

Automatic Dish Washing Machine

POSIDON
세척기전문제조업체

저희 (주)포세이돈은 기술력과 감동을 함께 드리겠습니다.

POSIDON | 주 포 세 이 돈
세척기전문제조업체

(주)포세이돈 경기 시흥시 엠티브이 24로 56번길 3
Tel. 031-316-7797~9 Fax. 031-316-7796

www.4seidon.com


2025년 5월 15일

본 카다로그에 게재된 제품과 사양은 제품 개발을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

POSKIDON

저희 포세이돈은
기술력과 감동을 함께 드리겠습니다.

자동 식기 세척기 제조의 선두주자
앞선 기술로 최선을 다하는 기업

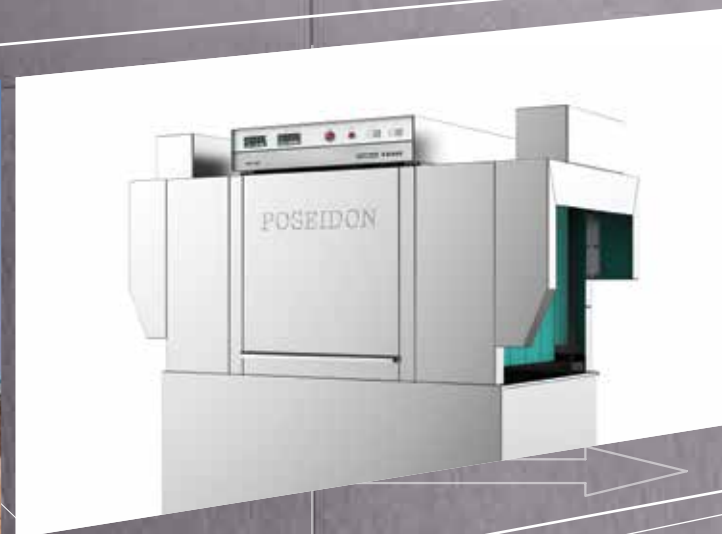


INNOVATIVE ENTERPRISE



기술력과 감동을 함께!

(주)포세이돈 자동식기세척기는 안전하고 편리한 제품,
오래 사용할 수 있는 제품을 만들고자 최선을 다하고
고객 입장에서 생각하며 최고의 기업으로
인정받을 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

▶ HISTORY

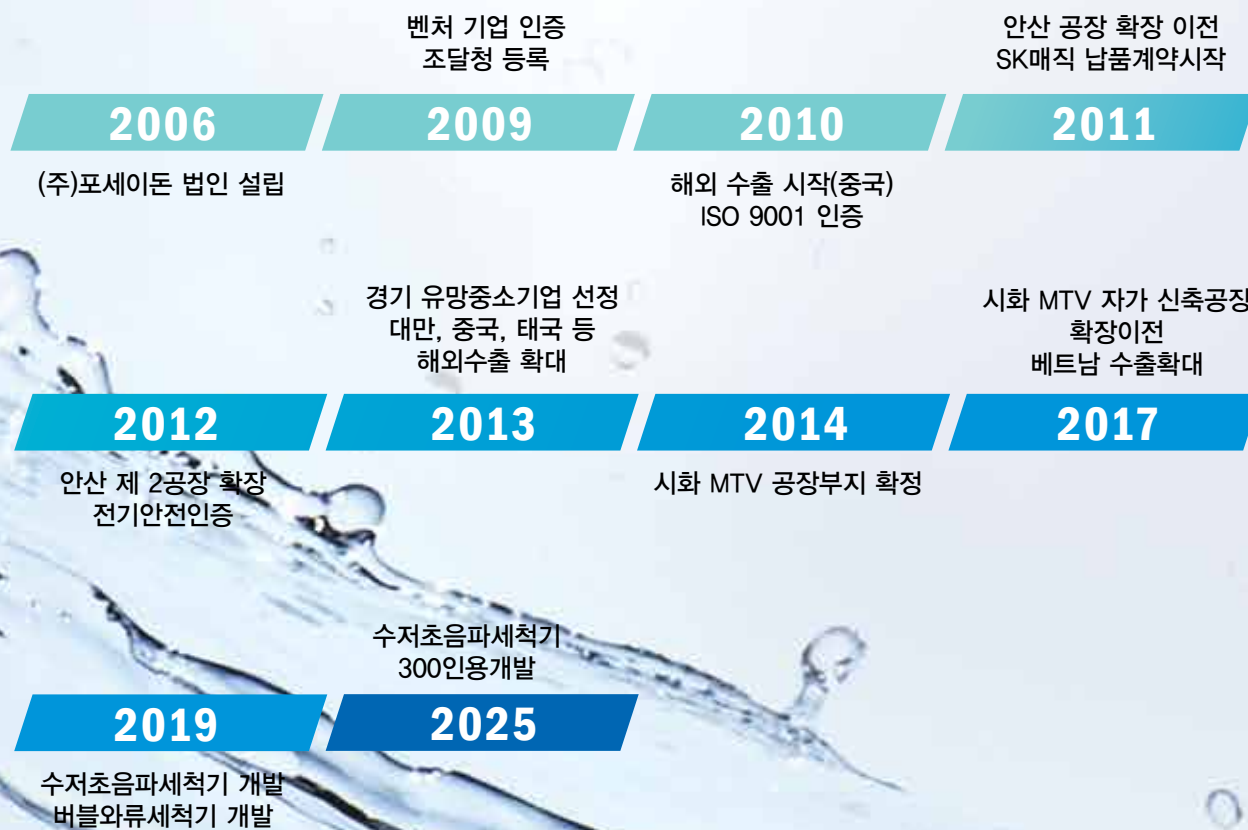


▶ CERTIFICATION



GAS BOOSTER

PGB-38000, PGB-50000, PGB-60000

- » 후면 배기방식
- » 낙뢰 보호장치
- » 휴즈 안전장치
- » 온도 제어장치
- » 가스자동차단 안전장치
- » 마이콤 자기진단장치
- » 이상과열 안전장치
- » 저수위 제어장치


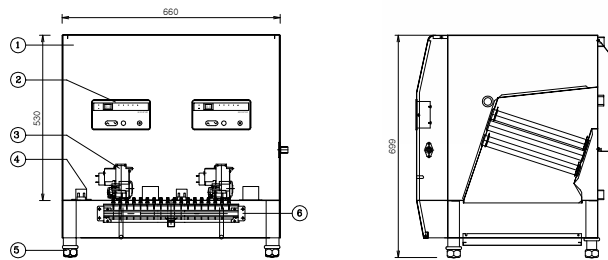


	PGB-38000	PGB-50000	PGB-60000
외형치수	W560 x D560 x H740	W570 x D580 x H740	W660 x D680 x H740
저탱량	75ℓ	75ℓ	110ℓ
전원/정격사양	220V 60Hz / 30W 0.1A	220V 60Hz / 30W 0.1A	220V 60Hz / 30W 0.2A
배기 점화방식	자연배기방식, 원터치 다이렉트점화, 화염감지방식		
접속구경	급수 -15A / 출구 -25A		
가스소비량	LNG 38,000kcal/h / LPG 4.2KG/H	LNG 50,000kcal/h / LPG 4.2KG/H	LNG 60,000kcal/h / LPG 5.58KG/H
중량	40kg	38.8kg	50kg

ELECTRIC BOOSTER

PEB-24000, PEB-32000

- » 과부하 안전장치 내장
- » 과열 안전 장치 내장
- » 자동 급수 제어장치 설치
- » 저수위 감지 시 전기 공급 중단용 안전장치 내장

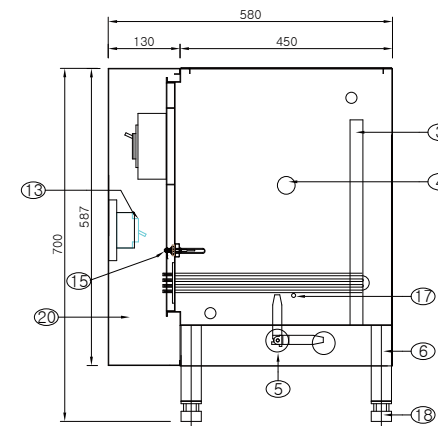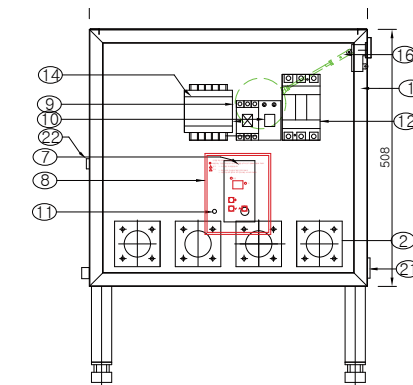


조달식별번호
 24988553 PEB-24000
 24988554 PEB-32000

	PEB-24000	PEB-32000
외형치수	W550(700) x D560 x H710	W550 x D580 x H700
저탱량	100ℓ	110ℓ
전원/전기용량	380vac / 24kw	380vac / 32kw
급수접속 구경	15A	15A

STEAM BOOSTER

PSB-6, PSB-8, PSB-10

- » 상온의 냉수를 82℃ ~ 92℃ 까지 고온으로 순간 가열하여 연속 사용이 가능
- » 고효율 60,000kcal/hr ~ 100,000kcal의 성능을 발휘
- » 스팀라인에 안전장치를 설치해 보다 안전하게 사용 가능



모델명	규격(L x W x H)	용량	스팀 관경	급수 관경	드레인 관경
PEB-6	580 x 240 Ø	60,000kcal	25A	15A	15A
PEB-8	800 x 240 Ø	80,000kcal	25A	15A	15A
PEB-10	1,300 x 240 Ø	100,000kcal	32A	15A	15A


UNDER COUNTER TYPE

싱크대 옆 하부에 설치하므로 별도의 공간이 필요 없으며, 좁은 공간에서도 사용이 가능합니다

PDU-9600

언더 카운터형

- » 적은 양의 물 소비
- » 도어 개폐의 편리성
- » 스테인리스의 2중벽 구조로 소음 감소
- » 운전의 간소화, 설치 및 이전 용이
- » 부저 내장으로 종료 시 경보 알림 장치
- » 고온에서 행굼으로 멸균효과

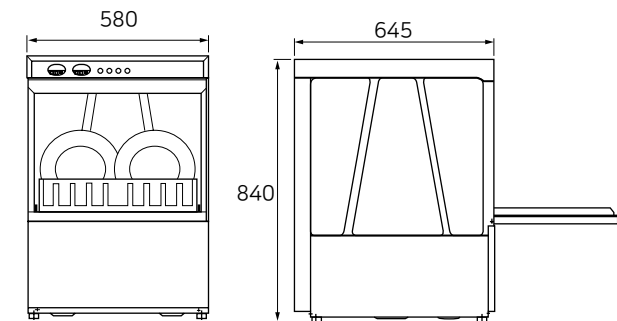

전자동 조작 패널



초강력 분사노즐



특수 제작된 제트 펌프

모델명	규격(L x W x H)	중량(kg)	전 압	세척조				행굼조				최대 사용 전력 (kw)
				세척 시간 (초)	세척 모터 (kw)	탱크 용량 (L)	탱크 온도 (℃)	행굼 시간 (초)	행굼 모터 (kw)	탱크 용량 (L)	탱크 온도 (℃)	
PDU-9600	580 x 645 x 840	70	단상220V 60Hz	30~99	0.3	25ℓ	55℃	3~25	0.1	5ℓ	82 ~90℃	2.9

버블 담금 세척기

PDB-900, PDB-1200,
PDB-1600, PDB-1900

- » 담금용 애벌세척기
- » 대용량, 빠른 세척
- » 양방향 순환 세척방식
- » 인건비는 물론, 수도, 가스비 절감효과

조달식별번호
25403662 PDB-900
24026502 PDB-1200
23733729 PDB-1600
23733728 PDB-1900



특허받은 노즐을 통해 강력한 버블과 와류로
빈틈없이 빠른 애벌세척이 가능합니다.

모델	규격(L x W x H)	수조크기 (LxWxH)	소비전력	전압	수조물량	히터용량	세척펌프
PDB-900	900 x 700 x 840	720 x 600 x 310	2.8kw	단상 220v	215L	2kw	1HP X 1
PDB-1200	1200 x 700 x 840	1020 x 600 x 310	2.8kw	단상 220v	365L	2kw	1HP X 1
PDB-1600	1600 x 880 x 890	1420 x 780 x 420	14kw	3상 380v	465L	6kw x 2	1HP X 2
PDB-1900	1900 x 880 x 890	1720 x 780 x 420	14kw	3상 380v	565L	6kw x 2	1HP X 2

수저 초음파 세척기

PSU-9900, PSU-9900S

- » 세계 최초 수저 전용 세척기
- » 숟가락, 젓가락, 포크, 나이프 등 다양한 식기 사용 가능
- » 초음파 물 진동 분자로 시간 절약

조달식별번호
23733727 PSU-9900
25486025 PSU-9900S



초음파 진동자를 통해 세척이 힘들고
시간이 많이 소요되는 숟가락, 젓가락 등을
손쉽게 빠르게 세척할 수 있습니다.

모델명	규격(L x W x H)	전압	소비전력	히터용량	초음파 용량	1회 세척량
PSU-9900	770 x 670 x 890	3상 380V	10.6KW	9KW	1.2KW	150인분
PSU-9900S	1200 x 870 x 850	3상 380V	11.2KW	9KW	1.8KW	300인분



DOOR TYPE

에너지와 물 절약은 물론, 좁은 공간에서도 활용할 수 있는 고급 도어타입 세척기입니다.

PDD-9200

제우스(최고급형)

- » 냉수 공급형
- » 냉수 공급 시에도 순간 온수기 불필요 (가스비 없음)
- » 폐열에너지 회수 장치 (전기료 절감)
특허기술 (제 10-1293019호)
- » 탁월한 행궁으로 세제 잔류 없음
- » 미려한 외관 (가전화된 커버)
- » 세제 공급 장치 내장

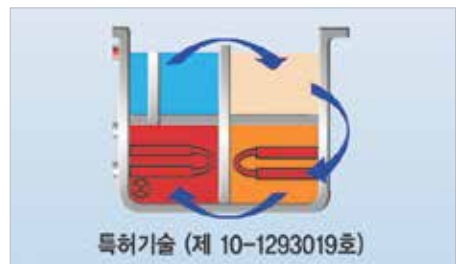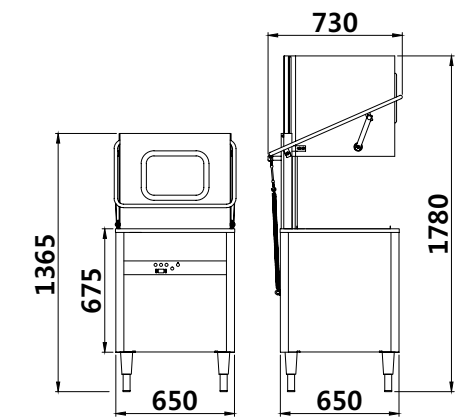

전자동 조작 패널



초강력 분사노즐



특수 제작된 제트 펌프

모델명	규격(L x W x H)	중량(kg)	전 압	세척조				행궁조				최대 사용 전력(kw)
				세척 시간(초)	세척 모터(kw)	탱크 용량(L)	탱크 온도(°C)	행궁 시간(초)	행궁 모터(kw)	탱크 용량(L)	탱크 온도(°C)	
PDD-9200	650 x 700 x 1800	95	단상 220V 60Hz	20~100 5단위 조절	0.75	42ℓ	55°C~60°C	6~24초 1초단위로 조절	0.1	27ℓ	75°C~90°C	3.8


DOOR TYPE

품질은 우수하면서도 가격 부담이 적은 보급형 도어 타입 세척기입니다.

PDD-9000S


헤라(보급형)

- » 온수 공급형
- » 사각 지역 배제 (상하 회전식 제트 분사 노즐)
- » 고온 행궁가능 (82°C이상 행궁수 제공)
- » 저수위 시 탱크 히터 보호
- » 유지보수 용이한 배전판 모듈
- » 세제 공급 장치 내장

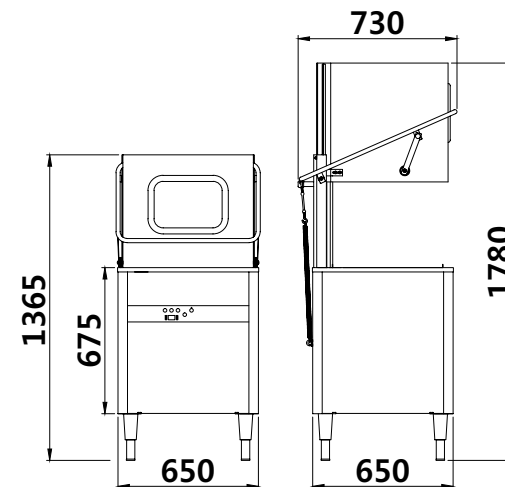


주방여건에 의한 설치도


※ 싱크대, 작업대는 업소의 여건에 따라 제작합니다.




우형(R-Type)



좌형(L-Type)



코너형(r-Type)




코너형(ㄱ-Type)

모델명	규격(L x W x H)	중량(kg)	전 압	세척조				행궁조				최대 사용 전력(kw)
				세척 시간(초)	세척 모터(kw)	탱크 용량(L)	탱크 온도(°C)	행궁 시간(초)	행궁 모터(kw)	탱크 용량(L)	탱크 온도(°C)	
PDD-9000S	650 x 700 x 1800	90	단상 220V 60Hz	20~100 5단위 조절	0.75	42ℓ	55°C~60°C	6~24초 1초단위로 조절	0.1	27ℓ	75°C~90°C	3.8

RACK CONVEYOR TYPE

PRC-300S/G/E (스팀식/가스식/전기식)

- » 중·대형 요식업소, 호텔 병원, 단체 급식소용
- » 스테인리스 스프레이 노즐 방식 자동 급수
- » 자동 히팅
- » 간편한 원터치 사용방식
- » 이송 구동 안전장치로 안전사고 예방
- » 1차, 2차 거름망
- » 행굼 시 고온 살균 효과
- » 가스식 / 스팀식 / 전기식 선택 가능

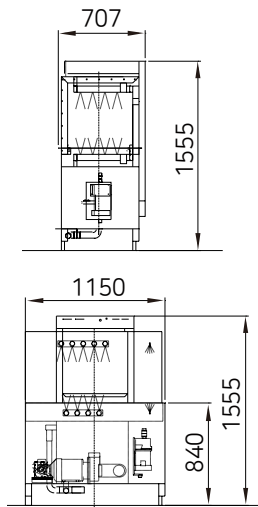


모델명	공통사양										
	크기 (L x D x H)	세척 능력 (식판/h)	구동 모터(kw)	속도 (M/min)	세척 펌프(kw)	세척 펌프 용량 (L/min)	탱크 용량 (L)	행굼 용량 (L/Hr)	급수 배관 (A)	배수 배관 (A)	사용전압상 (V)
PRC-300	1150 x 707 x 1555	185	0.2	1.53	1.5	900	90	480	20	40	220 / 380

모델명	스팀식			가스식				전기식			
	접속 배관 (A)	스팀 소모량 (Kg/Hr)	소비 전력 (kw)	탱크 히터 (kw)	행굼 펌프 (kw)	접속 배관 (A)	소비 전력 (kw)	탱크 히터 (kw)	행굼 펌프 (kw)	전기 부스터(kw)	소비 전력 (kw)
PRC-300	32	72	1.7	6	0.2	15	7.9	6	0.2	24	31.9

RACK CONVEYOR TYPE

PRC-300,400G/S/E (가스식/스팀식/전기식) 설치방법 예

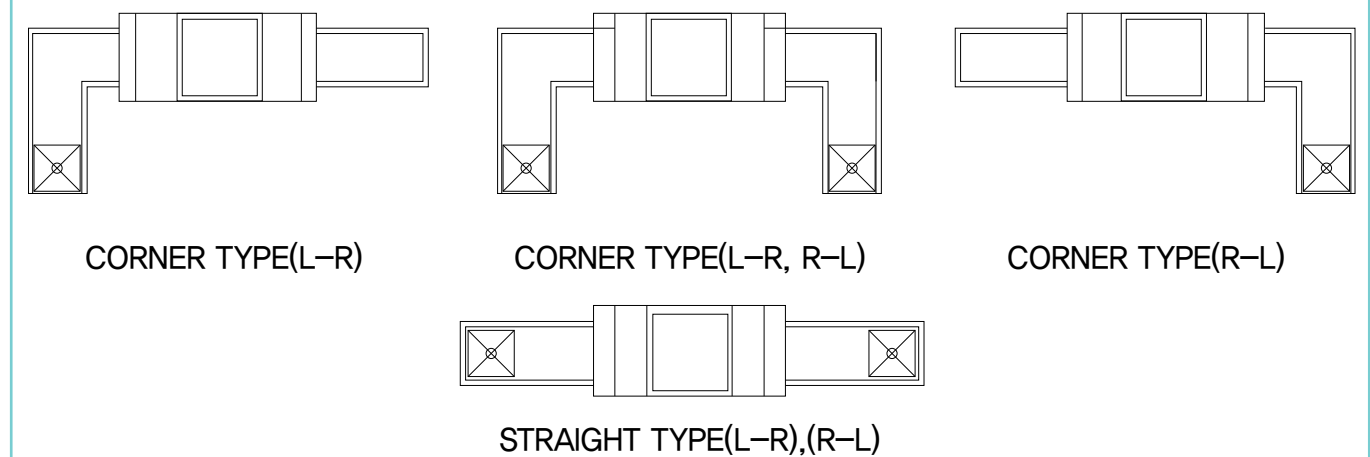

본 세척기는 컵, 국그릇, 식판 등 다양한 식기를 자동 투입하여 고온수로 세척 및 살균하며 좁은 공간에서 “T”, “L”, “C” 자 형태로 자유로운 설치가 가능합니다.

»주요기능 설명

1.센서 장치

세척용 랙 투입 시에만 세척기가 작동하며, 부스터를 통해 고온수로 행굼니다.
불필요한 세제 낭비를 줄여 경제적인 운영이 가능합니다.

2.초강력한 세척

내열성·내마모성이 뛰어난 고효율 세척 펌프를 통해 강력하고 위생적인 세척이 가능합니다.

3.편리한 정비시스템

모든 주요 부품이 전면에 정돈되어 있어 작업자가 쉽게 접근하여 정비할 수 있습니다.

4.옵션 사항

세척기 입·출구에 수증기 배기구 설치가 가능합니다.


RACK CONVEYOR TYPE

PRC-400 S/G/E (스팀식/가스식/전기식)

» 핀랙



» 평랙

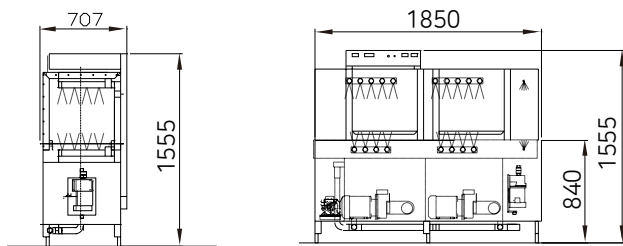

모델명	공통사양										
	크기 (L x D x H)	세척 능력 (식판/h)	구동 모터(kw)	속도 (M/min)	세척 펌프(kw)	세척 펌프 용량 (L/min)	탱크 용량 (L)	행균 용량 (L/Hr)	급수 배관 (A)	배수 배관 (A)	사용전압상 (V)
PRC-400	1850 x 707 x 1555	230	0.2	1.95	1.5 x 2	900 x 2	90 x 2	480	20	40	220 / 380

모델명	스팀식			가스식				전기식			
	접속 배관 (A)	스팀 소모량 (Kg/Hr)	소비 전력 (kw)	탱크 히터 (kw)	행균 펌프 (kw)	접속 배관 (A)	소비 전력 (kw)	탱크 히터 (kw)	행균 펌프 (kw)	전기 부스터(kw)	소비 전력 (kw)
PRC-400	32	72	3.2	6	0.2	15	9.4	6	0.2	24	33.4

MINI FLIGHT CONVEYOR TYPE

미니 플라이트 세척기는 국내의 협소한 공간에서도 설치가 가능한 제품으로, 간편한 원터치 조작이 가능하도록 사용자 편의에 맞춰 설계되었습니다. 스테인리스 스프레이 노즐 방식을 채택하고, 자동 급수 및 자동 히팅 장치를 갖추고 있으며, 행균은 고온 살균 방식으로 이루어집니다.

조달식별번호
 24026505 PMF-500G
 24847546 PMF-500E
 24847551 PMF-500DE

PMF-500, PMF-500D


안전장치 : 구동안전장치 설치, 도어 열림 안전 장치 채택
 방식 : 가스식, 전기식, 스팀식으로 선택 가능



기본사양

구분	단위	PMF-500G PMF-500E PMF-500S	PMF-500DG PMF-500DE PMF-500DS
규격	L x W x H	2800x640x1560	3650x640x1850
세척능력	식판(Hr)	560	560
탱크용량	L	90	90
세척펌프	Kw	1.5	1.5
펌프용량	L/min	900	900
구동모터	Kw	0.2	0.2
행균수량	L/Hr	480	480
전기용량	가스(kw)	7.9	20.3
	전기(kw)	31.9	44.3
	스팀(kw)	1.7	2.1
스팀소모량	Kg/Hr	74	90
스팀배관	A	25	25
급수배관	m/m	20	20
배수배관	A	40	40

NOTE 1.본 사양은 품질개선을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.
 2.수압 : 1.5kg/cm² 기준임
 3.스팀 : 2.0kg/cm² 기준임


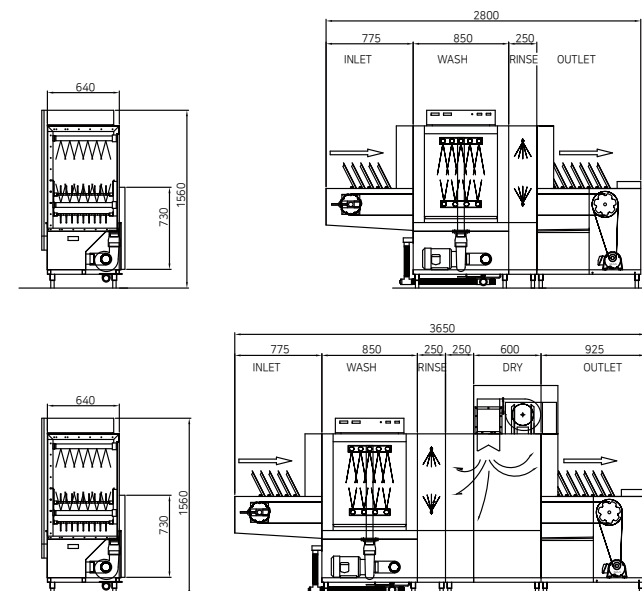


MINI FLIGHT CONVEYOR TYPE

미니 플라이트 세척기는 국내의 협소한 공간에서도 설치가 가능한 제품으로, 간편한 원터치 조작이 가능하도록 사용자 편의에 맞춰 설계되었습니다. 스테인리스 스프레이 노즐 방식을 채택하고, 자동 급수 및 자동 히팅 장치를 갖추고 있으며, 행균은 고온 살균 방식으로 이루어집니다.

PMF-1000, PMF-1000D

안전장치 : 구동안전장치 설치, 도어 열림 안전 장치 채택
방식 : 가스식, 전기식, 스팀식으로 선택 가능

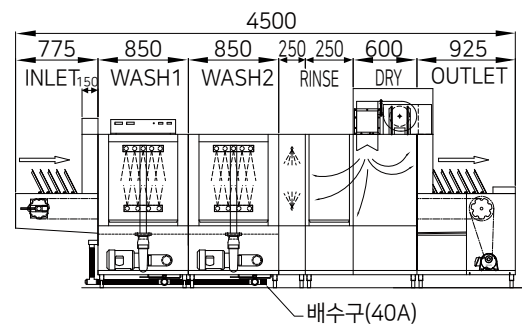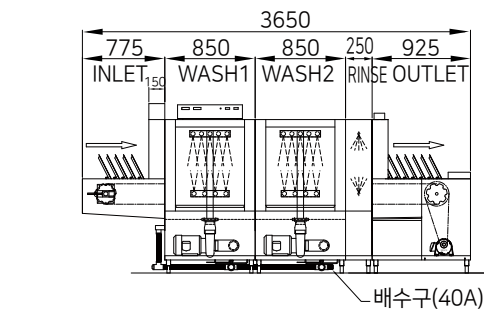

기본사양서(SPECIFICATION)

구분	단위	PMF-1000G PMF-1000E PMF-1000S	PMF-1000DG PMF-1000DE PMF-1000DS
규격	L x W x H	3650x640x1560	4500x640x1850
세척능력	식판(Hr)	1000	1000
탱크용량	L	90 x 2	90 x 2
세척펌프	Kw	1.5 x 2	1.5 x 2
펌프용량	L/min	900 x 2	900 x 2
구동모터	Kw	0.2	0.2
행균수량	L/Hr	480	480
전기용량	가스(kw)	9.4	21.8
	전기(kw)	33.4	45.8
	스팀(kw)	3.2	3.6
스팀소모량	Kg/Hr	84	100
스팀배관	A	25	25
급수배관	m/m	20	20
배수배관	A	40	40

NOTE 1. 본 사양은 품질개선을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.
2. 수압 : 1.5kg/cm² 기준임
3. 스팀 : 2.0kg/cm² 기준임


FLIGHT CONVEYOR TYPE

플라이트 세척기는 공간 활용을 극대화한 구조로 설계되었으며, 소용량부터 대용량까지 제작이 가능합니다. 스테인리스 스프레이 노즐 방식을 채택하고, 자동 급수 및 자동 히팅 장치를 갖추고 있으며, 행균은 고온 살균 방식으로 이루어집니다. 조작은 간편한 원터치 방식으로, 누구나 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.


조달식별번호
21772541 PDF-500G
21776591 PDF-500DG
24847547 PDF-500E
24847548 PDF-500DE
21776589 E/S-100

PDF-500 SERIES


안전장치 : 구동안전장치 설치, 도어열림 안전 장치 채택.
방식 : 가스식/전기식/스팀식 선택 가능, 에너지 회수장치 선택 제작 가능

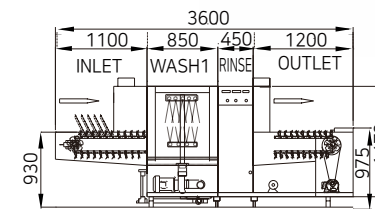

➤ PDF-500S / PDF-500G / PDF-500E

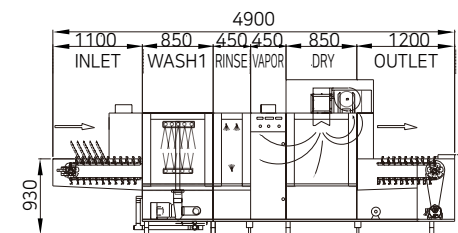

➤ PDF-500SD / PDF-500GD / PDF-500ED

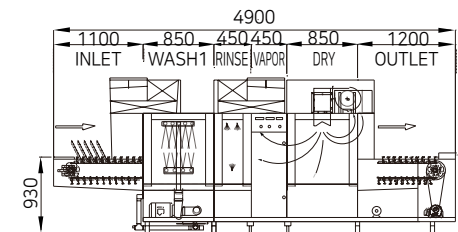

➤ PDF-500SDE / PDF-500GDE / PDF-500EDE

기본사양서(SPECIFICATION)

구분	단위	PDF-500G(W) PDF-500E(W) PDF-500S(W)	PDF-500DG(W) PDF-500DE(W) PDF-500DS(W)	PDF-500DGE(W) PDF-500DEE(W) PDF-500DSE(W)
규격	L x W x H	3600x820 (1120)x1570	4900x820 (1120)x1880	4900x820 (1120)x1880
세척능력	식판(Hr)	560(1120)	560(1120)	560(1120)
탱크용량	L	115(175)	115(175)	115(175)
세척펌프	Kw	2.2(3.7)	2.2(3.7)	2.2(3.7)
펌프용량	L/min	1100(1450)	1100(1450)	1100(1450)
구동모터	Kw	0.2	0.2	0.2
행균수량	L/Hr	500(570)	500(570)	500(570)
전기용량	가스(kw)	8.6(12.1)	27(30.9)	27.8(31.7)
	전기(kw)	40.6(42.1)	59(62.9)	59.8(63.7)
	스팀(kw)	2.4(3.9)	2.8(5.1)	3.6(5.9)
스팀소모량	Kg/Hr	90(120)	120(155)	120(155)
스팀배관	A	32	32	32
급수배관	m/m	20	20	20
배수배관	A	40	40	40

NOTE 1. 본 사양은 품질개선을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.
2. 수압 : 1.5kg/cm² 기준임
3. 스팀 : 2.0kg/cm² 기준임
4. ()는 Wide Type임

FLIGHT CONVEYOR TYPE

플라이트 세척기는 공간 활용을 극대화한 구조로 설계되었으며, 소용량부터 대용량까지 제작이 가능합니다.

스테인리스 스프레이 노즐 방식을 채택하고, 자동 급수 및 자동 히팅 장치를 갖추고 있으며, 행굼은 고온 살균 방식으로 이루어집니다.

조작은 간편한 원터치 방식으로, 누구나 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.


PDF-1000 SERIES

안전장치 : 구동안전장치 설치, 도어열림 안전 장치 채택.


방식 : 가스식/전기식/스팀식 선택 가능,
에너지 회수장치 선택 제작 가능

조달식별번호


21772545 PDF-1000G
21776593 PDF-1000DG
24026501 PDF-1000E
24847549 PDF-1000DE
21776592 PDF-1000DS
21776589 E/S-100

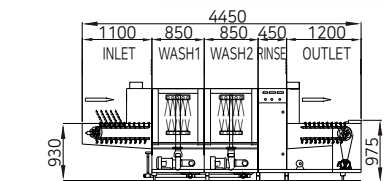

➤ PDF-1000S / PDF-1000G / PDF-1000E

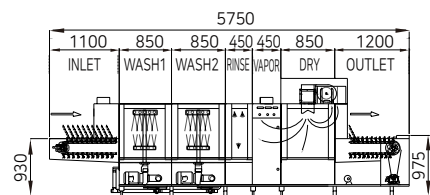

➤ PDF-1000SD / PDF-1000GD / PDF-1000ED

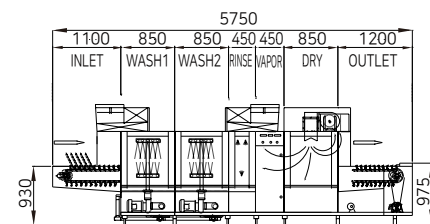

➤ PDF-1000SDE / PDF-1000GDE / PDF-1000EDE

기본사양서(SPECIFICATION)

구분	단위	PDF-1000G(W) PDF-1000E(W) PDF-1000S(W)	PDF-1000DG(W) PDF-1000DE(W) PDF-1000DS(W)	PDF-1000DGE(W) PDF-1000DEE(W) PDF-1000DSE(W)
규격	L x W x H	4450x820 (1120)x1570	5750x820 (1120)x1880	5750x820 (1120)x1880
세척능력	식판(Hr)	1000(2000)	1000(2000)	1000(2000)
탱크용량	L	115(175) x 2	115(175) x 2	115(175) x 2
세척펌프	Kw	2.2(3.7) x 2	2.2(3.7) x 2	2.2(3.7) x 2
펌프용량	L/min	1100(1450)	1100(1450)	1100(1450)
구동모터	Kw	0.4	0.4	0.4
행굼수량	L/Hr	500(570)	500(570)	500(570)
	가스(kw)	11(16)	29.4(34.8)	30.2(35.6)
	전기(kw)	43(48)	61.4(66.8)	62.2(67.6)
스팀소모량	스팀(kw)	4.8(7.8)	5.2(8.6)	6(9.4)
	Kg/Hr	90(120)	120(155)	120(155)
스팀배관	A	32	32	32
급수배관	m/m	20	20	20
배수배관	A	40	40	40

NOTE 1.본 사양은 품질개선을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.
2.수압 : 1.5kg/cm² 기준임
3.스팀 : 2.0kg/cm² 기준임
4.()는 Wide Type임

FLIGHT CONVEYOR TYPE

플라이트 세척기는 공간 활용을 극대화한 구조로 설계되었으며, 소용량부터 대용량까지 제작이 가능합니다.

스테인리스 스프레이 노즐 방식을 채택하고, 자동 급수 및 자동 히팅 장치를 갖추고 있으며, 행굼은 고온 살균 방식으로 이루어집니다.

조작은 간편한 원터치 방식으로, 누구나 쉽고 편리하게 사용할 수 있습니다.


PDF-2000 SERIES

안전장치 : 구동안전장치 설치, 도어열림 안전 장치 채택.


방식 : 가스식/전기식/스팀식 선택 가능,
에너지 회수장치 선택 제작 가능

조달식별번호


22862750 PDF-2000G
21776595 PDF-2000DG
24026500 PDF-2000E
24847550 PDF-2000DE
21776589 E/S-100

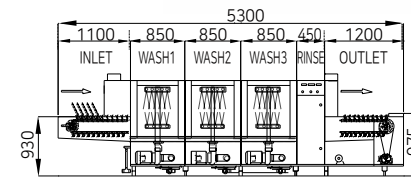

➤ PDF-2000S / PDF-2000G / PDF-2000E

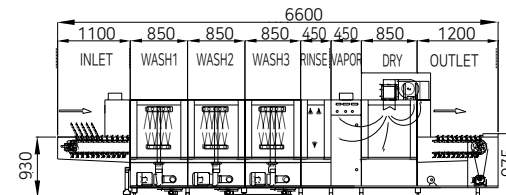

➤ PDF-2000SD / PDF-2000GD / PDF-2000ED

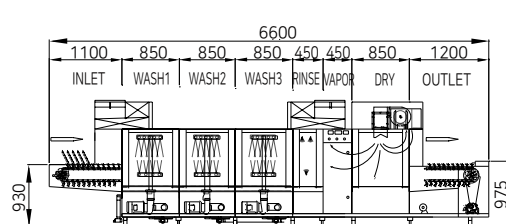

➤ PDF-2000SDE / PDF-2000GDE / PDF-2000EDE

기본사양서(SPECIFICATION)

구분	단위	PDF-2000G(W) PDF-2000E(W) PDF-2000S(W)	PDF-2000DG(W) PDF-2000DE(W) PDF-2000DS(W)	PDF-2000DGE(W) PDF-2000DEE(W) PDF-2000DSE(W)
규격	L x W x H	5300x820 (1120)x1570	6600x820 (1120)x1880	6600x820 (1120)x1880
세척능력	식판(Hr)	2000(4000)	2000(4000)	2000(4000)
탱크용량	L	115(175) x 3	115(175) x 3	115(175) x 3
세척펌프	Kw	2.2(3.7) x 3	2.2(3.7) x 3	2.2(3.7) x 3
펌프용량	L/min	1100(1450)	1100(1450)	1100(1450)
구동모터	Kw	0.4	0.4	0.4
행굼수량	L/Hr	580(670)	580(670)	580(670)
	가스(kw)	19.2(27.7)	37.6(46.5)	38.4(39.2)
	전기(kw)	51.2(59.7)	69.6(78.5)	70.4(79.3)
스팀소모량	스팀(kw)	7(15.5)	7.4(16.3)	8.2(17.1)
	Kg/Hr	125(147)	148(195)	148(195)
스팀배관	A	32	32	32
급수배관	m/m	20	20	20
배수배관	A	40	40	40


NOTE 1.본 사양은 품질개선을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.
2.수압 : 1.5kg/cm² 기준임
3.스팀 : 2.0kg/cm² 기준임
4.()는 Wide Type임

PRODUCT FEATURES

이송 컨베어 장치 > 접시 및 식판 등을 컨베이어에 꽂아 사용할 수 있으며, 특수 소재로 제작된 핑거는 반영구적으로 사용 가능



스테인리스 스프레이 노즐과 에너지 세이빙 장치 > 강력한 세척력과 반영구적 워셔암

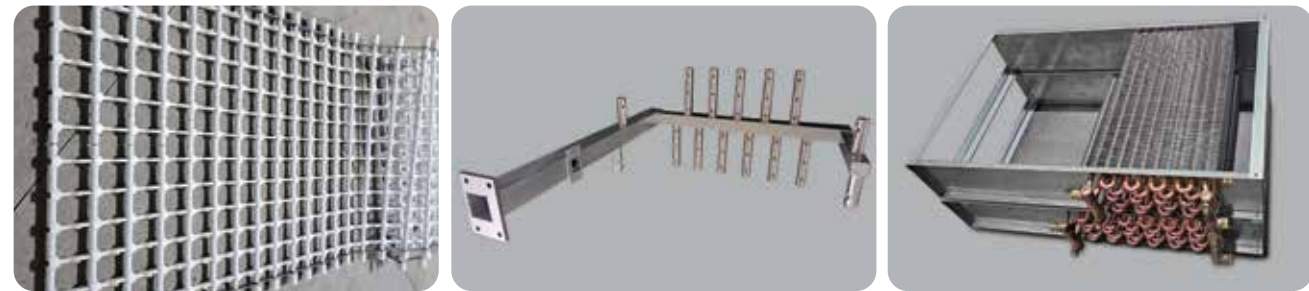

자동 편칭기 절곡기 > 자동 편칭기 절곡기 사용으로 자체 생산시스템



고성능 펌프 모터 > 내열성 및 내마모성이 탁월하며, 고효율로 성능이 우수하여 식기세척기 전용으로 특수 설계제작



컨트롤박스 > 자동 제어 방식으로 A/S 수리작업 용이, 적은 수리 비용




비상 안전장치 > 돌발 상황에서 세척기를 멈출 수 있도록 작업자가 손쉽게 사용할 수 있는 비상 스위치




후드 설치도


»PDF-500 (좌→우)

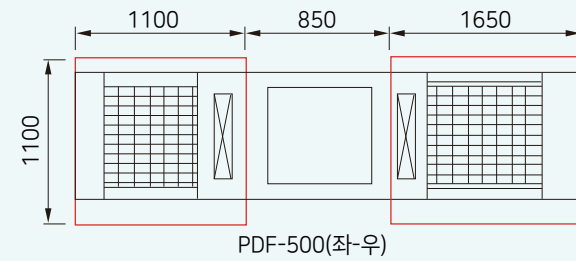


»PDF-500D (좌→우)

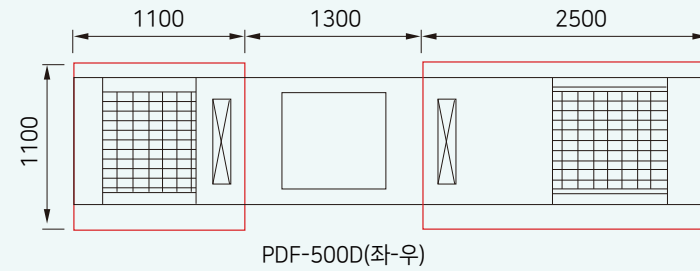


»PDF-1000 (좌→우)

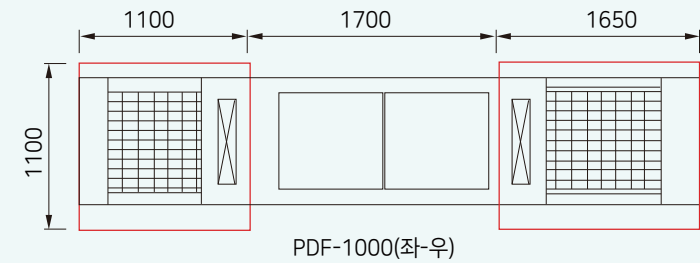


»PDF-1000D (좌→우)

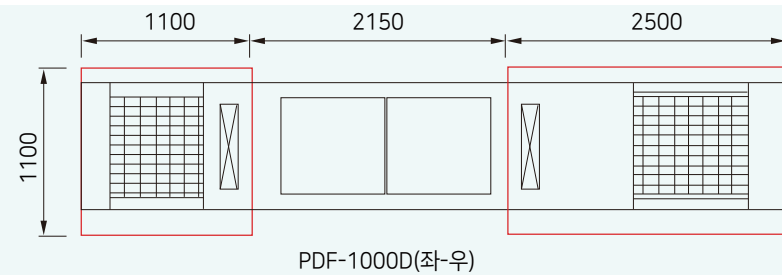


»PDF-2000 (좌→우)

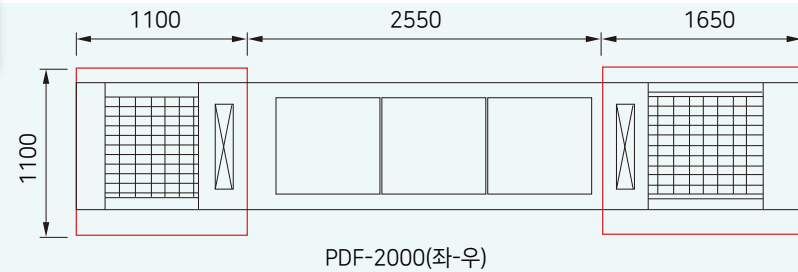


»PDF-2000D (좌→우)

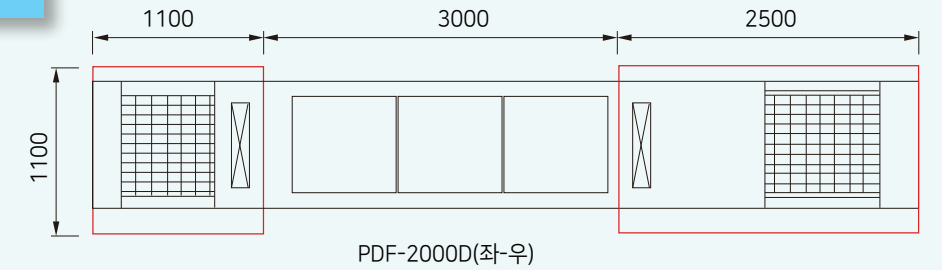


»PMF-1000 (좌→우)

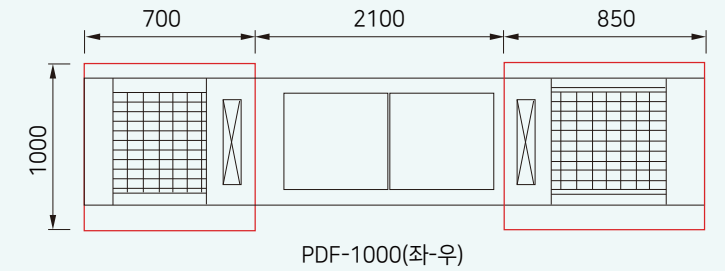


»PMF-1000D (좌→우)

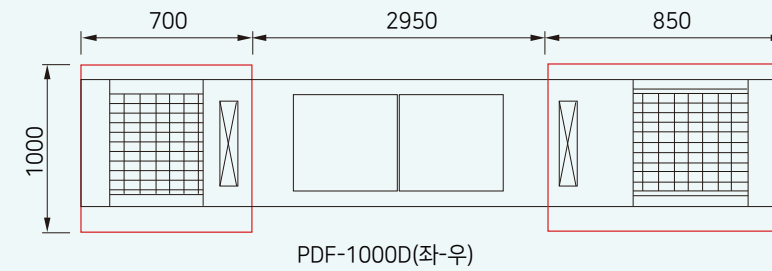

»PMF-500D (좌→우)

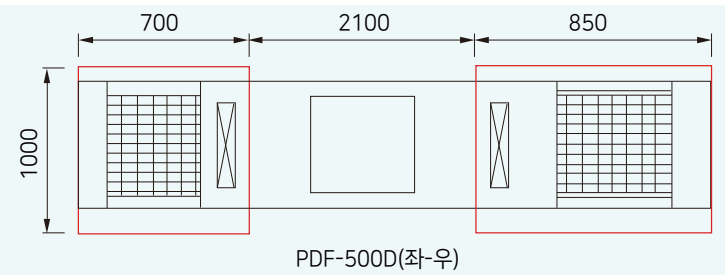

»PMF-500 (좌→우)

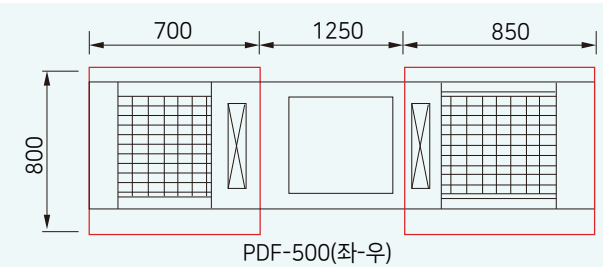

포세이돈은
식기세척기의 세계적인
선두기업으로써
앞선 기술력과
최선을 다하는
서비스정신으로
그 감동을 함께 나누겠습니다.

